

LOBA HS 2K ImpactOil/ImpactOilColor

Műszaki tájékoztató



Megnevezés: LOBASOL HS 2K ImpactOil – kétkomponensű, 100% növényi olaj alapú, oldószermentes parketta olaj.

Felhasználási terület: Parketták és tömör fapadlók felületkezelő olaja közületi igénybevételű helyekre. Az edző (B komponens) hozzáadása a gyors száradást biztosítja. Gyermekekjátékok kezelésére is alkalmazható, a DIN EN 71-3 szabványnak megfelelően.

Jellemzők:

- 100% növényi alapú – oldószermentes
- természetes (selyemfényű) végeredmény
- kitűnő vízállóság, használható fürdőszobákban, konyhákban és minden más magas páratartalmú helyiségben egyaránt
- az olaj használatával elérhető a BGR 181 és a DIN 51130 irányelveknek megfelelő R10 csúszásmentességi osztályt
- 1 napos rendszer
- nagyon könnyű alkalmazás
- rendkívül kiadós

TECHNIKAI ADATOK

Kiszerezés edzővel:

- 0,75kg és 2,5kg – színtelen (4 x 0,75kg/doboz és 4 x 2,5kg/doboz)
- 0,75kg – színes (4 x 0,75kg/doboz)

Felhasználási idő: nem fagyérzékeny, eredeti, zárt csomagolásban legalább 36 hónapig tárolható. Az ADR szerint nem minősül veszélyes terméknek

GISCODE: Ö10

Anyagigény: rétegenként 30-60 g/m² (42-84 m²/kg), az aljzat szívóképességétől függően

Alkalmazási eszközök:

- Színtelen – LOBATOOL Microfaser 60-80 henger
- Színes – LOBATOOL kenőlemez
- Áttörés – LOBA bézs pad

Száradási idő színtelen:

Járható: 12 óra elteltével
Használat: 24 óra elteltével
Letakarható: 5 nap elteltével

Száradási idő színes:

Járható: 12 óra elteltével
Használat: 48 óra elteltével
Letakarható: 10 nap elteltével

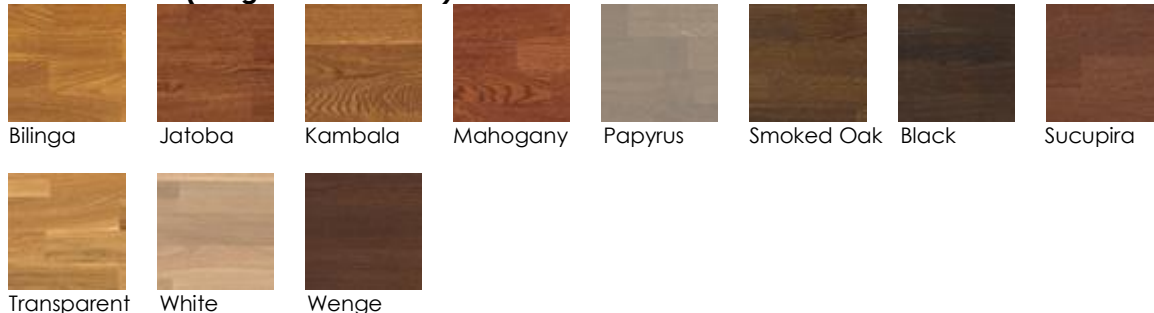
A fenti száradási idők optimális hőmérsékleti értékek esetén érvényesek.

Hígítás: az olajat nem kell hígítani, késztermék

Összetevők:

A komponens: finomított növényi olajak (napraforgó olaj, faolaj, lenolaj), metakovaszav, szárazanyagok (ólommentes), antioxidáns (fenol és oxim mentes)

B komponens (edző): alifatikus poliizocianát

Színválaszték (színgarancia nélkül):**Használati útmutató:**

- Felhasználás előtt a terméknek +18°C és +25°C között kell lennie
- Jól fel kell rázni
- Az edzőt 1:10 arányban beleöntjük a HS 2K ImpactOil dobozába
- Az összekeverés után a színtelen olaj 2, a színes olaj 1 órán át alkalmazható
- Szórófejes alkalmazása nem engedélyezett
- Ügyeljen a biztonsági előírásokra
- Ügyeljen a hőmérsékleti tényezőkre*
- Szellőztesse át a munkaterületet*

*Ügyeljen a LOBASOL termékek általános információira

Előkészítés:

Alaposan csiszolja át a tömör fapadló felületét. A csiszolóport porszívó segítségével teljes mértékben távolítsa el. Az így kapott felületnek nemcsak száraznak, hanem olaj, viasz, szilikon és a régebbi felületkezelő anyagoktól mentesnek kell lennie. Különösen a színes olaj használatakor ajánljuk a csiszolási útmutatónk figyelembe vételét „Csiszolási előírás: fapadlók pácolása” részt.

Kivitelezési javaslatok**Színtelen olaj (ImpactOil Transparent)****Tömör fapadlók közületi igénybevételhez**

1. Hengerrel (Microfaser 60-80) egy vékony egyenletes réteget vigyen fel a LOBA HS 2K ImpactOil színtelen olajból
2. Beívódási idő 1 óra
3. Egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del törölje át a felületet

Színes olaj (ImpactOilColor)

Tömör fapadlók közületi igénybevételhez

1. Kenőlemezrel egy vékony egyenletes réteget vigyen fel a LOBA HS 2K ImpactOilColor olajból
2. Beívódási idő 20 perc
3. Egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del törölje át a felületet
4. Kenőlemezrel egy vékony egyenletes réteget vigyen fel a LOBA HS 2K ImpactOilColor olajból
5. Beívódási idő 20 perc
6. Egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del törölje át a felületet

Kivitelezési javaslatok színes olaj (ImpactOilColor) pad-es felhordására hézagos és fózolt padlók esetében

1. Tegyen közvetlenül a LOBA bézs pad-re HS 2K ImpactOilColor-ból
2. Egytárcsás gép segítségével dörzsölje be az olajat
3. Egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del törölje át a felületet
4. Hagyja száradni egy éjjel át
5. Tegyen közvetlenül a LOBA bézs pad-re HS 2K ImpactOilColor-ból
6. Egytárcsás gép segítségével dörzsölje be az olajat
7. Egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del törölje át a felületet

Figyelmeztetés

Kenőlemez használata csak akkor lehetséges, ha a parkettánk résmentes, a beengedett olajunk a nyitott résekbe nem száradt meg teljesen. A fa természetes színe, struktúrája és pórusossága, valamint a finoman megcsiszolt felület együttesen nagyon erőteljesen befolyásolják a végső árnyalatot. Nyomatékosan javasoljuk, hogy magunknak és a megrendelőnek az eredeti parkettán végezzünk árnyalatmintát és szükség esetén fogadtassuk el a megrendelővel.

Figyelem!

Bizonyosodjunk meg, hogy minden felesleges anyagot eltávolítottunk a parkettáról. Egyes egzotikus fafajokon a száradás több időt vehet igénybe.

Az olajjal átitatott, átázott ruhát, pad-et és más szerszámot csak lezárható tároló edényben tartson! Csiszolatport, ruhákat és más olajjal/viasszal szennyezett munkaeszközét nedvesítse át vízzel és lezárható edényben tárolja, vagy gondoskodjon a tűzgátlásról másképpen.

Figyelem, öngyulladásra képes!

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz.

