

LOBA HS 2K Intensive A.T./IntensiveColor A.T. 2K olaj bázisú alapozó - lakkozható

Műszaki tájékoztató



Megnevezés: LOBA HS 2K Intensive A.T./IntensiveColor A.T. – kétkomponensű, színtelen és színes kivitelű, hengerelhető, olaj bázisú alapozó parkettákhoz. Lakkozás után látványát tekintve egy olajozott (színtelen, vagy színezett) felületet érhető el.

Felhasználási terület: Gyakorlatilag az összes európai és egzotikus fa faj esetében alkalmazható. Ellenőrizze le, hogy mely fafajok esetében használható az alapozó. Bármilyen kétség felmerülése esetén lépjen kapcsolatba a gyárral. Az éltapadás a vízbázisú lakkoknak köszönhetően minimális. A megfelelően fektetett és ragasztott, vagy nyíróerő álló ragasztó alkalmazásával a parketták és fapadlók esetében elkerülhető a tömbösödés.

Jellemzők:

- mindegyik szín összekeverhető egymással, számos variációs lehetőség
- kobalt és butánnoxim mentes
- egyszerű és biztonságos felhordás
- a fa nem szálasodik fel
- gyors száradás, 12 óra elteltével biztonságosan lakkozható
- nincs éltapadás
- kiemeli a fa természetes színét (színtelen)

TECHNIKAI ADATOK

Kiszáradás edzővel:

- 2,5kg – színtelen és színes (4 x 2,5kg/doboz)

Felhasználási idő: nem fagyérzékeny, eredeti, zárt csomagolásban legalább 12 hónapig tárolható. Az ADR szerint nem minősül veszélyes terméknek

GISCODE: Ö40/DD+

Anyagigény: 20-40 g/m² (25-50 m²/kg), a felület szívóképességétől függően

Alkalmazási eszközök:

- Kenőlemez (csak a színtelen verziónál), vagy hengeres felvitel LOBATool Microfaser 60-80 henger-rel
- Áttörítés – LOBA bézs pad

Köztés csiszolás:

Az alapozót ne csiszolja meg

Száradási idő:

Legkorábbi felületkezelés: 12 óra elteltével

Ha az elvártnál lassabban szárad, várjuk meg míg a felület teljesen megszárad!

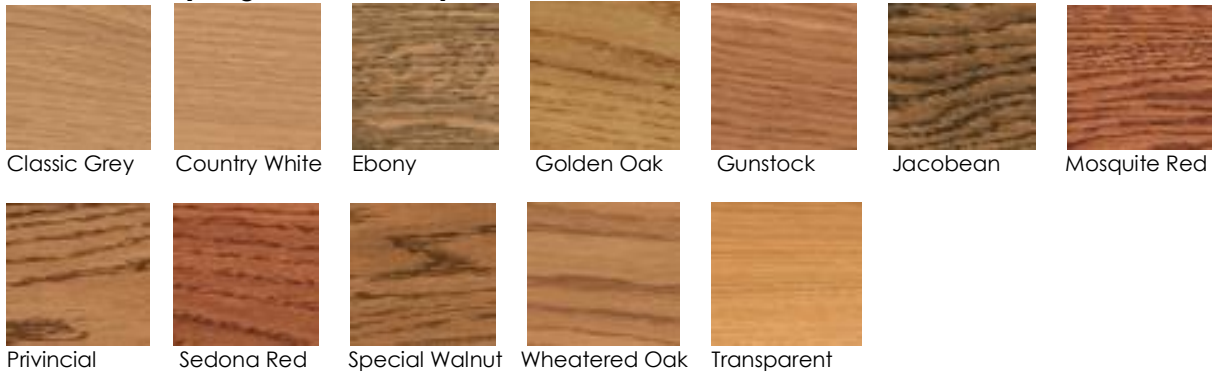
Hígítás: az alapozót nem kell hígítani, késztermék

Javasolt lakkok:

- 2K InvisibleProtect A.T.
- 2K Supra A.T.
- WS 2K Duo
- WS 2K Fusion
- WS Easy Finish

Egyedi szín elérése (opcionális):

- PreTone white (fehér)
- PreTone brown (barna)
- PreTone black (fekete)

Színválaszték (színgarancia nélkül):**Használati útmutató:**

- Jól fel kell rázni a dobozokat
- Az edzőt 1:5 arányban összeöntjük a HS 2K Intensive A.T. masszával és keverőszárral összekeverjük őket. Kisebb mennyiség esetén használja a LOBA „Mixing container” keverőedényt, vagy mérje ki a szükséges mennyiségeket. Az összekeverés után 2 órán át alkalmazható
- A felületnek teljesen simának és síknak, alaposan átcsiszoltnak kell lennie, a fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 10%-ot
- A padlónak nemcsak száraznak, hanem régebbi felületkezelő anyagoktól, olaj, zsír, viasz, szilikon, csiszolatpor és egyéb szennyezőanyagoktól mentesnek kell lennie. Szobahőmérséklet +15°C és +25°C, relatív páratartalom 40% és 65%, a terméknek +18°C és +25°C között kell lennie. Szellőztesse a munkaterületet
- Az alapozót a felhordáshoz öntse át lakkozó edénybe (LOBATOOL Bucket)
- Alaposan kavargassa össze az összetevőket
- Az alkalmazott fa saját színárnyalata, szerkezete és pórusossága, valamint a csiszolás finomsága nagymértékben befolyásolja, hogy milyen színárnyalatot lehet elérni. Javasoljuk, hogy adott esetben az építetővel való engedélyeztetés érdekében készítsen színmintát a munkafeltételeknek megfelelő csiszolással kezelt eredeti fára
- Vegye figyelembe a „Parketták színezésére vonatkozó csiszolási útmutató” című LOBA tájékoztatót

- A színváltozatok felvitele előtt végezzen próbafestést, hogy meg tudja állapítani az elérhető színárnyalatot és az optikai összhatást. A különböző színű olajok egymással keverhetők. A világosítás vagy a fedőképesség csökkentése érdekében lehetőség van áttetsző (Transparent) változat hozzákeverésére. Az egyenletes szín eléréséhez pigment telítettségre van szükség, hígításkor ezért legfeljebb három rész áttetszőt (Transparent) szabad egy rész színeshez adni
- Nagyobb felületek esetében, több kannát keverjen össze egy nagyobb edényben
- Ügyeljen a termékekre vonatkozó általános és termékspecifikus információk betartására
- Ügyeljen a termékek általános információira, a biztonsági és egészségi előírásokra. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található

Kivitelezési javaslatok

Színes alapozó (Intensive A.T.)

Hengeres felvitel esetén (Lobatool Microfaser 60-80)

1. Hengerrel (Microfaser 60-80) vigyen fel egy vékony, egyenletes réteg alapozót
2. A 30-60 perces beívódási idő után, egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del óvatosan szedje le a felesleget a felületről
3. Száradjon legalább 12 órát
4. Hengerrel hordjon fel vízbázisú LOBADUR lakkot (a technikai előírásoknak megfelelően)
5. Köztes polírozás, tisztítás LOBATOOL polírozó filccel és P240 sávós polírozóval
6. Hengerrel hordjon fel vízbázisú LOBADUR lakkot (a technikai előírásoknak megfelelően)

Színtelen alapozó (Intensive A.T.)

Hengeres felvitel esetén (Lobatool Microfaser 60-80)

7. Hengerrel (Microfaser 60-80) vigyen fel egy vékony, egyenletes réteg alapozót
8. A 30-60 perces beívódási idő után, egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del óvatosan szedje le a felesleget a felületről
9. Száradjon legalább 12 órát
10. Hengerrel hordjon fel vízbázisú LOBADUR lakkot (a technikai előírásoknak megfelelően)
11. Köztes polírozás, tisztítás LOBATOOL polírozó filccel és P240 sávós polírozóval
12. Hengerrel hordjon fel vízbázisú LOBADUR lakkot (a technikai előírásoknak megfelelően)

Színtelen alapozó (Intensive A.T.)

Kenőlemezes felvitel esetén

Csak hézagkitöltött padlók esetén és nem alkalmazható mély (erős) tónusú, vagy színezésre érzékeny fafajok estében.

1. Rozsdamentes kenőlemezzel óvatosan és szakaszosan vigye fel az Intensive A.T.-t
2. Azonnal és figyelmesen törölje át a felületet egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del
3. Közvetlenül ezután rozsdamentes kenőlemezzel óvatosan és szakaszosan vigye fel az újabb réteg Intensive A.T.-t
4. Azonnal és figyelmesen törölje át a felületet egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del
5. Száradjon legalább 12 órát
6. Hengerrel hordjon fel vízbázisú LOBADUR lakkot (a technikai előírásoknak megfelelően)
7. Köztes polírozás, tisztítás LOBATOOL polírozó filccel és P240 sávós polírozóval
8. Hengerrel hordjon fel vízbázisú LOBADUR lakkot (a technikai előírásoknak megfelelően)

Fontos információk:

A nem megfelelő mennyiség felvitele színeltérést okozhat. Színtelen alapozónál a fa szürkülését okozhatja, ha a rostok nem telítődnek (nem megfelelő mennyiség felvitele), vagy a kenőlemezes felhordás csak egy alkalommal történik meg.

Bizonyosodjunk meg, hogy minden felesleges anyagot eltávolítottunk a parkettáról. Egyes egzotikus fafajokon a száradás több időt vehet igénybe.

Figyelem!

Az olaj alapú alapozóval átitatott, átázott ruhát, pad-et és más szerszámot csak lezárható tároló edényben tartson! Csiszolatport, ruhákat és más olajjal/viasszal szennyezett munkaeszközét nedvesítse át vízzel és lezárható edényben tárolja, vagy gondoskodjon a tűzvédelemről másképpen. **Figyelem, öngyulladásra képes!**

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat oldószeres kefével kell tisztítani.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 55% és 65% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység eléréséig ne alkalmazzon nedves tisztítást és ne helyezzen szőnyeget a felületre. A termékre vonatkozó adatok a műszaki információkban találhatóak.

Éltapadás: A nem nyírásállóan ragasztott parketta, fapadló, faburkolat, ipari parketta és padlófűtésre helyezhető faparketta, valamint a gyors nedvességtartalom változású fafajok (pl. bükk), a helyiség klímájának hirtelen (hőmérséklet, nedvességtartalom) változtatása méretváltozást eredményezhet. Olaj alkalmazása esetén nem kell egyenetlen hézagoktól tartani.

Kölcsönhatások: Meglágulást, elszíneződést okozhatnak például szőnyegalátétek, bútortálcák, görgős-székek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. Hajszínezők, autók gumibroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz.

