

## LOBA ProColor pác

### Műszaki tájékoztató



**Megnevezés:** LOBADUR ProColor – oldószeres, enyhe szagú színező rendszer a faparketták és tömör fapadlók professzionális színezéséhez.

**Felhasználási terület:** Alkalmos parketták és tömör fapadlók professzionális színezésére. A már megszínezett parketta vízbázisú LOBADUR lakkal lakkozható. Leginkább a durva szemcséjű, porózus keményfákhoz (tölgy, kőris) javasoljuk felhasználni. Amikor finom szemcsés lombhullató és tűlevelű fánál használjuk, előfordulhat, hogy nem a kívánt színt érjük el. A különböző színek összekeverésével új színeket érhetünk el. Az összekevert színeket világosíthatjuk színtelen (Transparent) ProColor-ral. A természetes szín, az erezet, a struktúra és a fa porózussága, csakúgy, mint a kézre csiszolt felület finomsága, együttes eredményként karakteres színhatás érhető el. Mindenképpen javasoljuk a próbaszínezést - ugyan azon a parkettán elvégezve, amit felületkezelünk, s a végeredményt fogadtassuk el a megrendelővel.

#### Kiszérelés:

- 0,75 l (12 x 0,75 l)

#### Jellemzők:

- egyedi színezési lehetőség
- a padló optikai megújítása
- egyszerű és biztonságos alkalmazhatóság
- hosszú ideje bizonyított rendszer

#### TECHNIKAI ADATOK

#### Kiszérelés:

- 0,75 L (12 x 0,75 L/doboz)

#### Szárazanyag tartalom:

- 9 ± 4% színtől függő
- 37 ± 3% fehér és papyrus színeknél

**Felhasználási idő:** Száraz, hűvös helyen tárolandó, eredeti, zárt csomagolásban legalább 18 hónapig tárolható. Fagyásra nem érzékeny termék. Az ADR szerint nem minősül veszélyes terméknek. A fehér és a papyrus színek N- veszélyességiek a környezetre

**GISCODE:** G1

**Anyagigény:** kenőlemezzel 30-50 ml/m<sup>2</sup> (20-33 m<sup>2</sup>/l), 15-20 m<sup>2</sup>/kiszérelés  
hengerrel (Microfaser 60-80) 30-50 ml/m<sup>2</sup> (20-33 m<sup>2</sup>/l), 15-20 m<sup>2</sup>/kiszérelés

**Alkalmazási eszközök:**

- LOBATOOL kenőlemez
- LOBATOOL Microfaser 60-80 henger

**Száradási idő:**

Újabb réteg felvitele legkorábban: kb. 12 óra elteltével


Ha az elvártnál lassabban szárad, várjuk meg míg a felület teljesen megszárad!

**Eltávolítás:** egytárcsás csiszológép és LOBA bézs pad

**Közfes csiszolás:** ne csiszoljuk meg a ProColor-ral kezelt felületet a kivitelezés során

**Hígítás:** a pácot nem kell hígítani, késztermék. Világosítani és/vagy mattosítani a ProColor Transparent-tel (színtelen) lehetséges

**Színválaszték (színgarancia nélkül):**

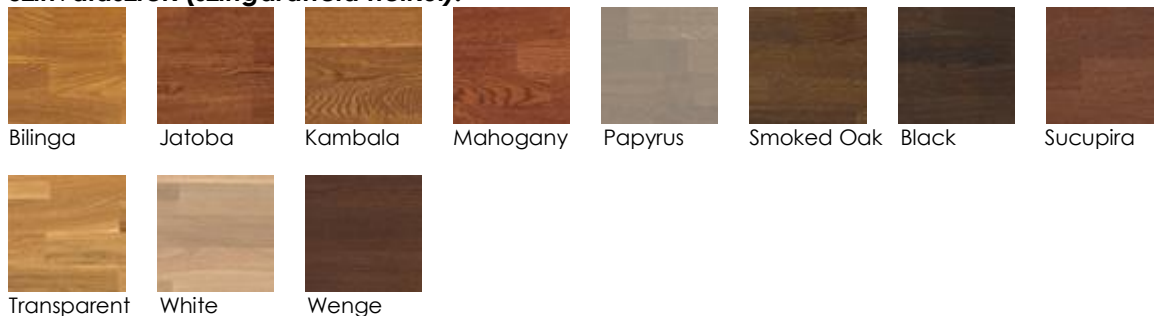

**Használati útmutató:**

- Rázza jól fel
- Ha több mint egy doboznyi színező szükséges egy nagyobb felület megszínezéséhez, öntsük össze a dobozok tartalmát egy nagyobb edénybe és keverjük össze őket a munka megkezdése előtt
- ProColor felhordása rozsdamentes acél kenőlemezzel, részenként; majd a csiszológépre felhelyezett LOBA Spezial bézs pad-del egyenletesen kenjük szét a színezőt. Régebbi padlók esetében, ahol rések is előfordulhatnak ne kenőlemezzel, hanem LOBATOOL henger Microfaser 60-80-t használjunk, mégpedig nem hengerelve, hanem törölve a fán
- Figyeljen a biztonsági előírásokra
- Figyeljen a klimatikus kondíciókra
- Jól szellőztesse át a munkaterületet

**Tömítők:**

**Figyelem!** Nem minden tömítő anyagot lehet alkalmazni! Bizonyosodjon meg róla, hogy az alkalmazni kívánt tömítő nem okoz problémát, használjon LOBA Fügenkittlösung, vagy LOBA EasyFillPlus tömítőt.

**Előkészítési javaslat parketták és tömör fapadlók esetében (kivétel a fehér színnél tölgy és más fafajok esetében, amelyek tannint tartalmaznak):**

1. Finom csiszolás (kövesse a LOBA „Csiszolási instrukciók: Fapadlók színezése” előírásait). Távolítsa el minden port a felületről, majd hordja fel a ProColor színezőt, részenként haladjon
2. A csiszológépre felhelyezett LOBA Spezial bézs pad-del egyenletesen terítse szét a színezőt mindaddig, amíg a felület egyenletes, egységes képet nem mutat (használjon új pad-eket kb. 10m<sup>2</sup>-ként)
3. Száradjon 12 órát
4. Hengerrel hordjon fel 3 réteg vízbázisú LOBADUR lakkot

**Előkészítési javaslat ProColor white (fehér) pác esetében tölgy és más fafajok esetében, amelyek tannint tartalmaznak:**

1. Finom csiszolás (kövesse a LOBA „Csiszolási instrukciók: Fapadlók színezése” előírásait). Távolítsa el minden port a felületről, majd hordja fel a ProColor színezőt, részenként haladjon
2. A csiszológépre felhelyezett LOBA Spezial bézs pad-del egyenletesen terítse szét a színezőt mindaddig, amíg a felület egyenletes, egységes képet nem mutat (használjon új pad-eket kb. 10m<sup>2</sup>-ként)
3. Száradjon 12 órát
4. Vigyen fel egy réteg PrimaSeal alapozót
5. Hengerrel hordjon fel 2 réteg vízbázisú LOBADUR lakkot

**Javasolt lakkok:**

- Csökkentett oldalél összetapadás igénye esetén: WS Global
- Nagy igénybevételig: WS EasyFinish, WS Viva
- Extrém nagy igénybevételnél: 2K Supra A.T., WS 2K Duo

**Kérem kövesse az oldószeres LOBADUR termékek alkalmazásánál a használati útmutatót.**

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz.

